

LANCIA

LANCIA PHEDRA

2.2 JTD 125/120 KW




Voor de onderwerpen die niet in dit supplement vermeld staan, wordt verwezen naar het instructieboek van de Lancia Phedra.

NEDERLANDS..... Pag. 3-4-5

NIVEAUS CONTROLEREN

LOB0600m

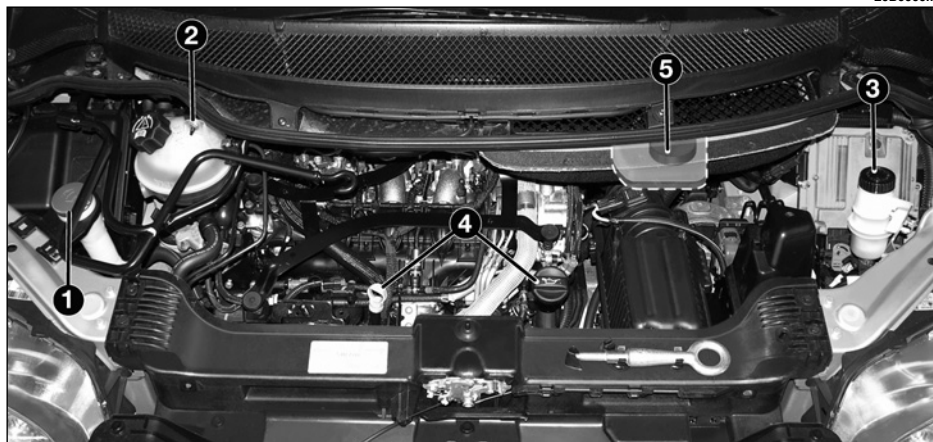

1. Vloeistof voor ruitensproeiers voor/achter en koplampsproeiers (indien aanwezig) - 2. Motorkoelvloeistof - 3. Olie van stuurbekrachtiging - 4. Motorolie - 5. Remvloeistof/vloeistof hydr. koppeling



ATTENTIE

Rook nooit tijdens werkzaamheden in de motorruimte: er kunnen licht ontvlambare gasen aanwezig zijn; brandgevaar.



Let op. Tijdens het bijvullen mogen er geen vloeistoffen met afwijkende specificaties worden gebruikt: als de specificaties van de vloeistoffen verschillen, kan de auto ernstig beschadigd worden.

MOTORCODES - CARROSSERIE-UITVOERINGEN

| | Motorcode | Code van de carrosserie-uitvoering | |
|--|-----------|------------------------------------|-----------------|
| | | 6/7 zitplaatsen | 5/8 zitplaatsen |
| 2.2 JTD 170 pk | 4HT | 179AXM1B | 179BXM1B |
| 2.2 JTD 163 pk (uitvoering voor bepaalde markten) | 4HP | 179AXN1B | 179BXN1B |

MOTOR

Typecode4HT/4HP (*)
 Cyclus.....Diesel
 Boring en slag mm85x96
 Cilinderinhoud cm³.....2179
 Max. vermogen (EU) kW 125/120 (*)
 pk170/163 (*)
 bijbehorend toerental min⁻¹4000
 Max. koppel (EU) Nm370
 kgm37,5
 bijbehorend toerental min⁻¹1500
 BrandstofDiesel voor
 motorvoertuigen
 (specificatie EN 590)

(*) Uitvoering voor bepaalde markten.

PRESTATIES

Maximum snelheid (*) km/h200
 Acceleratie
 van 0 tot 100 km/h.....sec. 10,8
 Kilometer met staande start sec. 32,3

(*) Na de inrijperiode van de auto.

GEWICHTEN (kg)

Rijklaar gewicht (met
 volle reservoirs, reservewiel,
 gereedschap en
 accessoires):1902±1988(*)
1875±2017(▼)
 Max. toelaatbaar gewicht
 – totaal:2570
 Max. dakbelasting:.....100
 Trekgewichten
 –geremde aanhanger750
 Max. gewicht op de trekhaak
 (geremde aanhanger):75

(*) 6 zitplaatsen

(▼) 5/7/8 zitplaatsen

VULLINGSTABEL (liter)

| | | |
|---|------|---|
| Inhoud brandstoftank: | 80 | Diesel voor motorvoertuigen (specificatie EN590) |
| – inclusief een reserve van: | 8 | |
| Motorkoel- systeem: | 9 | Mengsel van 50% gedestilleerd water en 50% PARAFLU 11 of 50% PARAFLU UP (met rode kleur) |
| Carter en filter: | 4,75 | SELENIA TURBO DIESEL (☐) |
| Hydraulische stuurbechrchtiging: | 1,2 | TUTELA GI/A |
| Hydraulisch remcircuit met ABS (met ESP) | 0,93 | TUTELA TOP 4 |
| Vloeistofreservoir ruitensproeiers, achterruitsproeier, koplampsproeiers: | 7,5 | Mengsel van water en TUTELA PROFESSIONAL SC 35 |

(☐) Bij temperaturen onder -15°C raden wij het gebruik aan van **SELENIA WR DIESEL**
SAE 5W-40

BRANDSTOF- VERBRUIK


(volgens EU-normen 1999/100)
(liter x 100 km)

| | |
|----------------------------|-----|
| Stadsverkeer | 9,2 |
| Buitenweg | 6,1 |
| Gecombineerd traject | 7,2 |

CO₂-EMISSIE VIA DE UITLAAT

De CO₂-emissie via de uitlaat is gemeten op een gemiddeld gecombineerd traject volgens
EU 1999/100-normen (g/km):

191

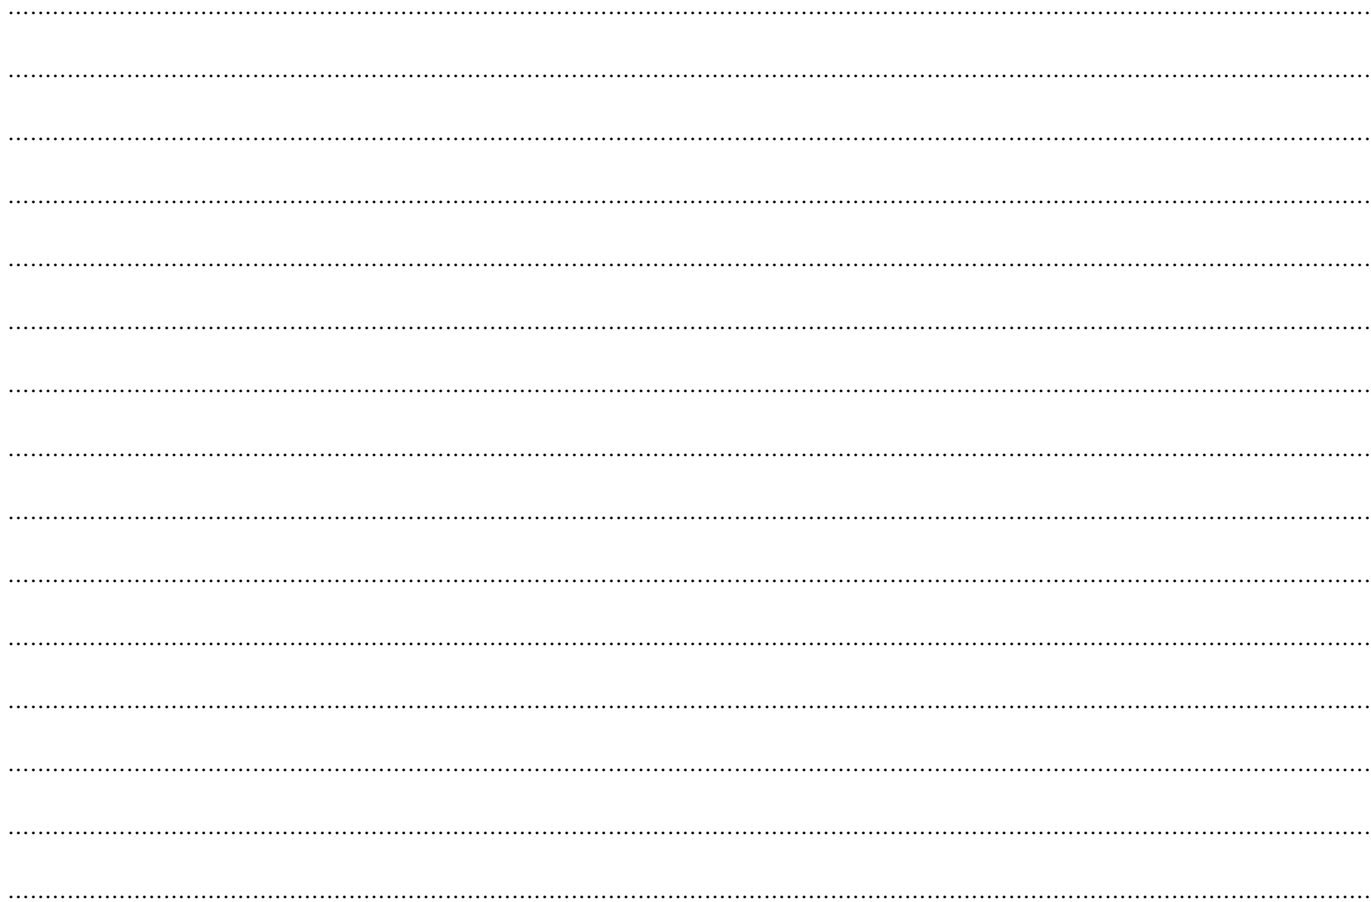

Fiat Group Automobiles Netherlands B.V.
B. U. After Sales - Importeur voor Nederland:
Fiat Group Automobiles Netherlands B.V. - Singaporestraat 92-100 - 1175RA Lijnden
Druknummer 603.83.748NL - 09/2007 - 1^e editie
Vervaardigd door Hoogcarspel Grafische Communicatie - Middenbeemster